

# KERN CCS 300K0.1



Telsysteem voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999



| Categorie        |                      |
|------------------|----------------------|
| Merk             | KERN                 |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep     | Telsysteem           |
| Productfamilie   | CCS                  |

| Meetsysteem                                  |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Referentie weegschaal - artikelnummer        | CFS 6K0.1                    |
| Kwantiteits weegschaal - Artikelnummer       | TKFP 300V20M-A               |
| Bauart der Waage                             | Multibereik-weegschaal       |
| Weegsysteem                                  | Rekmeetstrip                 |
| Referentie weegschaal - Weegbereik [Max]     | 6 kg                         |
| Kwantiteits weegschaal - Weegbereik [Max]    | 300 kg                       |
| Kwantiteits weegschaal - Afleesbaarheid [d]  | 0,01 kg                      |
| Referentie weegschaal - Afleesbaarheid [d]   | 100 mg                       |
| Reproduceerbaarheid                          | 0,0001 kg                    |
| Referentie weegschaal - Reproduceerbaarheid  | 100 mg                       |
| Kwantiteits weegschaal - Reproduceerbaarheid | 0,01 kg                      |
| Linearisatie                                 | ±                            |
| Referentie weegschaal - Linearisatie         | 200 mg                       |
| Kwantiteits weegschaal - Linearisatie        | 0,04 kg                      |
| Justermogelijkheden                          | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht                     | 300 kg (M1)                  |
| Inslingertijd                                | 2 s                          |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max]         | 0,0003 kg                    |

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Referentie weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max]  | 500 mg              |
| Kwantiteits weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,05 kg             |
| Vooraf ingestelde eenheid                                     | kg                  |
| Eenheden                                                      | kg<br>lb            |
| Weegcel type                                                  | aluminum Alloy IP64 |

| Scherm                        |       |
|-------------------------------|-------|
| Type display                  | LCD   |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓     |
| Scherm cijferhoogte           | 20 mm |

| Ontwerp                        |                |
|--------------------------------|----------------|
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 650×500 mm     |
| Afmetingen weegoppervlak       | 650×500 mm     |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 650×500×136 mm |
| Materiaal behuizing            | kunststof      |
| Materiaal weegoppervlak        | edelstaal      |
| Materiaal meetcel(len)         | aluminium      |
| Waterpas                       | ✓              |
| Stelschroeven verstelbaar      | ✓              |
| Kabellengte                    | 1,5 m          |
| Afleesinrichting kabellengte   | 3 m            |

| Functies                                                                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PreTare-functie                                                                         | ✓                              |
| Totale geheugenfunctie                                                                  | ✓                              |
| Recept/samenstellingsniveau                                                             | Sum A                          |
| Omrekeningsfunctie                                                                      | ✓                              |
| PLU - totaal                                                                            | 100                            |
| Tolerantie wegen                                                                        | ✓                              |
| Tolerantie wegen - signaal type                                                         | visueel                        |
| Wegingen onder het weegplateau                                                          | Geen                           |
| Telfunctie                                                                              | ✓                              |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)                                          | 3.000.000                      |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar                                                        | ✓                              |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks                                | 100 mg                         |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 1 g                            |
| Mogelijke referentiehoeveelheid                                                         | n (willekeurig aantal stukken) |
| Bescherming IP - scherm                                                                 | IP23                           |

# KERN CCS 300K0.1



Telsysteem voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Bescherming IP - plateau                        | IP65                       |
| Bescherming IP - meetcel                        | IP65                       |
| Geheugenfunctie                                 | ✓                          |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | selecteerbaar              |
| Tarreefunctie                                   | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening                   | 20                         |

## Interface

|            |                  |
|------------|------------------|
| Interfaces | RS-232 standaard |
|------------|------------------|

## Stroomvoorziening

|                                                                            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening                                             | Voedingseenheid               |
| Plug-in voedingseenheid type                                               | Stekkeradapter                |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>UK<br>US<br>CH        |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel                  | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 220 V - 240 V AC, 50 Hz       |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 12 V, 500 mA                  |
| Accu                                                                       | GAB-A04                       |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting                             | 70 h                          |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting                          | 60 h                          |
| Accu oplaadtijd                                                            | 12 h                          |
| Accu optioneel                                                             | Accu optioneel                |

## Milieuomstandigheden

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min]      | 0 °C   |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 40 °C  |
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 %    |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 %   |
| Opslagtemperatuur [Min]         | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max]         | 60 °C  |

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Diensten


|                                                  |                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | abhängig von Auflösung/Max   depends on resolution and capacity |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie              | 962-129-128                                                     |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat      | 969-517                                                         |

## Verpakking & verzending

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Levertijden                   | 3 d             |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 670×1045×545 mm |
| Nettogewicht                  | 23,7 kg         |
| Verzendmethode                | Pakketdienst    |
| Nettogewicht ca.              | 24 kg           |
| Brutogewicht ca.              | 30 kg           |
| Verzendgewicht                | 76,3 kg         |

## Pictogrammen

### STANDARD

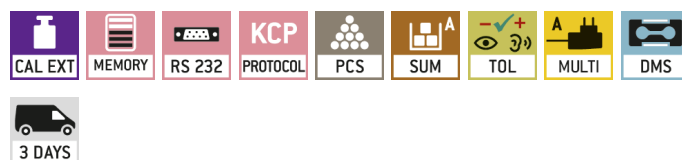

### OPTION

