

# KERN DE 300K50D

# KERN

Al jarenlang een succesmodel met stof- en spatwaterdichte afleeseenheid



lb  
oz  
ffa  
tol

## Scherm

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Type display                  | LCD      |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓        |
| Scherm grootte                | 87×29 mm |
| Scherm cijferhoogte           | 25 mm    |

## Ontwerp

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)           | 225×110×55 mm  |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D)                | 522×403 mm     |
| Afmetingen weegoppervlak                      | 522×403 mm     |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H)                | 522×403×83 mm  |
| Materiaal weegoppervlak                       | edelstaal      |
| Materiaal plateau                             | metaal, gelakt |
| Materiaal displaybehuizing                    | Kunststoffen   |
| Afleesinrichting kabellengte                  | 1,25 m         |
| Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max] | 3 m            |
| Meetcellen - aantal                           | 4              |

## Functies

|                                                                                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Recept/samenstellingsniveau                                                             | Sum A                      |
| Percentage bepalen                                                                      | ✓                          |
| Wegingen onder het weegplateau                                                          | Geen                       |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden                              | ✓                          |
| Telfunctie                                                                              | ✓                          |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)                                          | 1.500                      |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks                                | 200 g                      |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 2 kg                       |
| Mogelijke referentiehoeveelheid                                                         | 5, 10, 20, 25, 50          |
| Bescherming IP - scherm                                                                 | geen IP-beveiliging        |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf                                         | 3 min off                  |
| Tarreefunctie                                                                           | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening                                                           | 5                          |

## Interface

|            |                  |
|------------|------------------|
| Interfaces | RS-232 standaard |
|------------|------------------|

## Categorie

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Merk             | KERN                |
| Productcategorie | Industrieweegschaal |
| Productgroep     | Plateauweegschaal   |
| Productfamilie   | DE                  |

## Meetsysteem

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Bauart der Waage                     | Multidelingsweegschaal        |
| Weegsysteem                          | Rekmeetstrip                  |
| Weegbereik [Max]                     | 150 kg; 300 kg                |
| Afreesbaarheid [d]                   | 0,05 kg; 0,1 kg               |
| Reproduceerbaarheid                  | 0,05 kg; 0,1 kg               |
| Linearisatie                         | ± 0,15 kg; 0,3 kg             |
| Resolutie                            | 3.000, 3.000                  |
| Tarrabereik                          | 300 kg                        |
| Justeermogelijkheden                 | Justering met extern gewicht  |
| Aanbevolen justergewicht             | 300 kg (M1)                   |
| Mogelijke aanpassingspunten          | 50 kg; 100 kg; 200 kg; 300 kg |
| Inslingertijd                        | 2,5 s                         |
| Opwarmtijd                           | 10 min; 10 min                |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,25 kg; 0,5 kg               |
| Maximale kruip (15 minuten)          | 400 g                         |
| Maximale kruip (30 minuten)          | 800 g                         |
| Vooraf ingestelde eenheid            | kg                            |

Eenheden

kg  
dwt  
tl (Tw)  
tl (HK)  
ozt  
mo

# KERN DE 300K50D

# KERN

Al jarenlang een succesmodel met stof- en spatwaterdichte afleeseenheid

## Stroomvoorziening

|                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening                                             | Voedingseenheid         |
| Plug-in voedingseenheid type                                               | Stekkeradapter          |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>UK<br>US<br>CH  |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel                  | EURO<br>UK<br>US<br>CH  |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 15 V, 500 mA            |
| Type batterij/accu                                                         | NiMH                    |
| Batterij                                                                   | 9 V Block               |
| Batterijaansluiting                                                        | Insteekklemmen          |
| Batterij oplaadtijd                                                        | 12 h                    |
| Accu                                                                       | NDE-A02                 |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting                             | 15 h                    |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting                          | 30 h                    |
| Accu oplaadtijd                                                            | 10 h                    |
| Accu optioneel                                                             | Accu optioneel          |

## Milieuomstandigheden

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min]      | 5 °C   |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 35 °C  |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 %   |
| Opslagtemperatuur [Min]         | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max]         | 60 °C  |

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Diensten

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-249 |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie              | 963-129 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat      | 969-517 |


## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden                   | 1 d            |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 620×600×190 mm |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Nettogewicht     | 15,5 kg      |
| Verzendmethode   | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 16 kg        |
| Brutogewicht ca. | 18 kg        |
| Verzendgewicht   | 17,7 kg      |

## Pictogrammen

### STANDARD

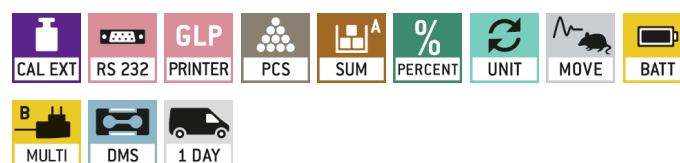

### OPTION

