


KERN NXC 1.5T-4M

KERN

Roestvrijstalen portaalweegschaal (IP67) met roestvrijstalen afleeseenheid (IP68), optioneel met ijk

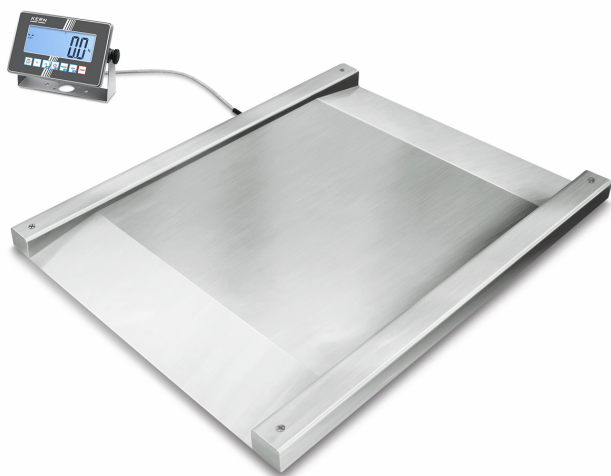

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Doorrijdweegschaal
Productfamilie	NXC

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Aantal weegbereiken	1
Weegbereik [Max]	1500 kg
Afreesbaarheid [d]	0,5 kg
Reproduceerbaarheid	0,5 kg
Linearisatie	± 0,5 kg
Minimumgewicht [Min]	10 kg
Resolutie	3.000
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	1500 kg (M1)
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	10 min
Linearisatie in punten	2
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,5 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg g ffa PCS %
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg g

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Weegcel type	ZEMIC BM8H 1 ton
Weegcel - verbinding	6-draads

Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	160×60 mm
Scherm segmenten	6
Scherm cijferhoogte	48 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Engels Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	232×150×77,3 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1000×1000 mm
Afmetingen weegoppervlak	1000×1000 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1600×1220×95 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Edelstaal
Materiaal displaybehuizing	Edelstaal
Materiaal meetcel(len)	edelstaal
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Statief draaibaar	no
Statief kantelbaar	no
Wandhouder	✓
Afreesinrichting kabellengte	5 m
Platformkonstruktion	Gelaste lastplaat; geribbeld plaatstaal
Meetcellen - aantal	4

Functies

PreTare-functie	✓
Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Percentage bepalen	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch
Alibigeheugen	optioneel intern geheugen
Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen	250.000
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓

KERN NXC 1.5T-4M



Roestvrijstalen portaalweegschaal (IP67) met roestvrijstalen afleeseenheid (IP68), optioneel met ijking

Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	3.000
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	500 g
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	5 kg
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 50, n (willekeurig aantal stukken)
Hold-functie	✓
Bescherming IP - complete unit	-
Bescherming IP - scherm	IP68
Bescherming IP - plateau	IP67
Bescherming IP - meetcel	IP68
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	5 min
	2 min
	1 min
	30 min
	60 min
	30 sec
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	7

Interface

Interfaces	RS-232 (optioneel, factory)
	Ethernet (optionele, factory)
	WiFi (optionele, factory)
	Alibigeheugen (optionele, factory)
	analoog (0 - 10 V) (optionele, factory)
	analoog (4 - 20 mA) (optionele, factory)
	Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory)
	USB-Device (optionele, factory)
EasyTouch (ET) - Compatibiliteit	vollständig
EasyTouch (ET) - Type aansluiting	KUM

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 240 V AC
Type batterij/accu	Li-Ion
Batterij	geen batterij
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	11 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	22 h
Accu oplaadtijd	8 h
Accu optioneel	Accu optioneel (factory)

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Ijkeenheid [e]	0,5 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-230
Artikelnummer voor DAkkS- kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1660×1320×360 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	130 kg
Brutogewicht ca.	195 kg
Verzendgewicht	193 kg


KERN NXC 1.5T-4M

KERN

Roestvrijstalen portaalweegschaal (IP67) met roestvrijstalen afleeseenheid (IP68), optioneel met ijking

Pictogrammen

STANDARD

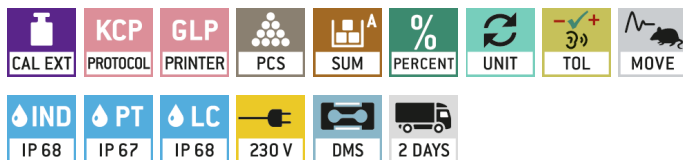

OPTION



FACTORY

