

# KERN CFS 15K0.2

**KERN**

Professionele telweegschaal met fijne schaalverdeling en 100 geheugenplaatsen voor artikelen en met interface voor een tweede weegschaal, numerieke resolutie tot 75.000 punten



## Categorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Merk             | KERN                 |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep     | Telweegschaal        |
| Productfamilie   | CFS                  |

## Meetsysteem

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Bauart der Waage                     | Weegschaal met één bereik            |
| Weegsysteem                          | Rekmeetstrip                         |
| Weegbereik [Max]                     | 15 kg                                |
| Af leesbaarheid [d]                  | 0,0002 kg                            |
| Reproduceerbaarheid                  | 0,0002 kg                            |
| Linearisatie                         | ± 0,0004 kg                          |
| Resolutie                            | 75.000                               |
| Tarrabereik                          | 15 kg                                |
| Justermogelijkheden                  | Justering met extern gewicht         |
| Aanbevolen justergewicht             | 5 kg (F2); 10 kg (F2)                |
| Mogelijke aanpassingspunten          | 15 kg                                |
| Inslingertijd                        | 2 s                                  |
| Opwarmtijd                           | 120 min                              |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,001 kg                             |
| Maximale kruip (15 minuten)          | 2 g                                  |
| Maximale kruip (30 minuten)          | 4 g                                  |
| Vooraf ingestelde eenheid            | kg                                   |
| Eenheden                             | kg<br>lb                             |
| Weegcel type                         | aluminium IP65 met siliconen coating |

## Scherm

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Type display                          | LCD   |
| Scherm achtergrondverlichting         | ✓     |
| Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer | 4 mm  |
| Scherm cijferhoogte                   | 20 mm |

## Ontwerp

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H)           | 315×350×100 mm |
| Afmetingen apparaat (B×D×H)            | 320×350×125 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 315×350×125 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D)         | 295×225 mm     |
| Afmetingen weegoppervlak               | 295×225 mm     |
| Materiaal behuizing                    | kunststof      |
| Materiaal weegoppervlak                | edelstaal      |
| Materiaal meetcel(len)                 | aluminium      |
| Waterpas                               | ✓              |
| Stelschroeven verstelbaar              | ✓              |

## Functies

|                                                                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| PreTare-functie                                                                         | ✓                                         |
| Totale geheugenfunctie                                                                  | ✓                                         |
| Recept/samenstellingsniveau                                                             | Sum A                                     |
| Omrekeningsfunctie                                                                      | ✓                                         |
| PLU - totaal                                                                            | 100                                       |
| Tolerantie wegen                                                                        | ✓                                         |
| Tolerantie wegen - signaal type                                                         | akoestisch<br>visueel                     |
| Wegingen onder het weegplateau                                                          | Geen                                      |
| Telfunctie                                                                              | ✓                                         |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)                                          | 75.000                                    |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar                                                        | ✓                                         |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks                                | 200 mg                                    |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 2 g                                       |
| Mogelijke referentiehoeveelheid                                                         | n (willekeurig aantal stukken)            |
| Bescherming IP - meetcel                                                                | IP65                                      |
| Geheugenfunctie                                                                         | ✓                                         |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf                                         | 3 min<br>off<br>5 min<br>30 min<br>15 min |

# KERN CFS 15K0.2



Professionele telweegschaal met fijne schaalverdeling en 100 geheugenplaatsen voor artikelen en met interface voor een tweede weegschaal, numerieke resolutie tot 75.000 punten

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | 3 min                      |
|                                      | off                        |
|                                      | 5 min                      |
|                                      | 30 min                     |
| Tarreerfunctie                       | 15 min                     |
|                                      | handmatig (meerdere keren) |
|                                      |                            |
|                                      |                            |
| Aantal toetsen voor bediening        | 20                         |

| Interface  |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Interfaces | RS-232 standaard<br>Interface for a secondary balance |

| Stroomvoorziening                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening                                             | Voedingseenheid  |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO             |
|                                                                            | UK               |
|                                                                            | US               |
|                                                                            | CH               |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel                  | EURO             |
|                                                                            | AUS              |
|                                                                            | UK               |
|                                                                            | US               |
|                                                                            | CH               |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 110 V - 230 V AC |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 12 V, 500 mA     |
| Type batterij/accu                                                         | Pb               |
| Accu                                                                       | GAB-A04          |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting                             | 40 h             |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting                          | 70 h             |
| Accu oplaadtijd                                                            | 14 h             |
| Accu optioneel                                                             | Accu optioneel   |

| Milieuomstandigheden            |        |
|---------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min]      | 0 °C   |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 40 °C  |
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 %    |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 %   |
| Opslagtemperatuur [Min]         | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max]         | 60 °C  |


| Approval |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |

| Diensten                                    |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie         | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

| Verpakking & verzending       |                |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden                   | 1 d            |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 450×375×210 mm |
| Nettogewicht                  | 3,3 kg         |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Nettogewicht ca.              | 3,4 kg         |
| Brutogewicht ca.              | 4,6 kg         |
| Verzendgewicht                | 7,1 kg         |

## Pictogrammen

### STANDARD

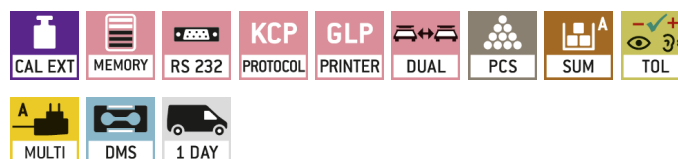

### OPTION

